Gaszugfedern mit Dämpfung 6/23 - 20/60

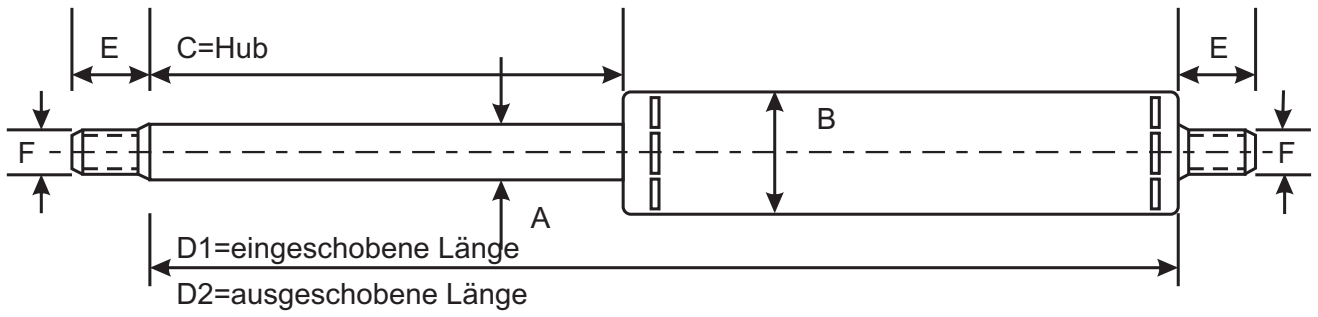

Bestell-Nummer	Typ	Kolben-Stange A	Zylinder-Rohr B	Standard Preis bis Hub C=	F x E	D1 = minimal (eingezogen) C + ... mm	Max. Zugkraft F1	inkl. Progres-sivität
595.310	6/23	6/10	23	250mm	M6x10	2xC+100	750N	975N
595.320	10/28	10/14	28	500mm	M8x11	2xC+100	1200N	2200N
595.330	14/40	14/20	40	500mm	M10x15	2xC+110	2500N	3600N
595.340	20/60	20/30	65	1000mm	M14x15	2xC+150	6250N	7400N

595.311	6/23	Mehrpreis pro 50 mm Hub
595.321	10/28	Mehrpreis pro 50 mm Hub
595.331	14/40	Mehrpreis pro 50 mm Hub
595.341	20/60	Mehrpreis pro 50 mm Hub

Diese Gaszugfedern haben eine ausgezeichnete Enddämpfung, die in Absprache vorab näher werden kann.
Andere Typen hinsichtlich z.N. Progressivität sind nach Absprache lieferbar.
Die Kolbenstange ist hartverchromt und das Zylinderrohr ist verzinkt.
Die Führung ist mit einem Schmutzabweiser versehen.
Der druck von diese Gaszugfedern ist nachhehr nicht zu erhöhen noch zu erniedrigen.
Achtung: das Entlüftungsloch soll offen bleiben !!
F1 = die Ausschubkraft gemessen bei 5 mm ausgezogener Kolbenstange.

Sehe für Befestigungsmittel wie Augen, Winkel- und Gabelgelenke die Seiten “Befestigungsmittel”.