Gasdruckfedern maßgeschneidert

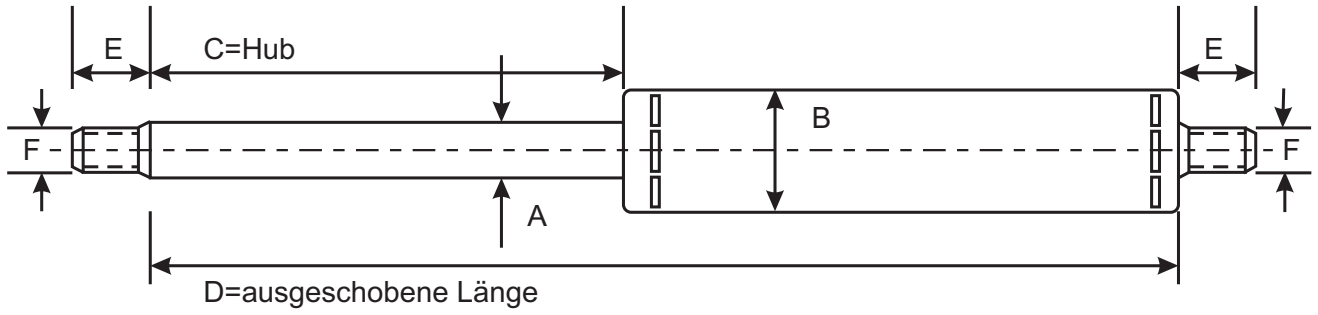

Bestell-Nummer	Typ	Kolben-Stange A 1*	Zylinder-Rohr B 1*	Standard Preis bis Hub C= 2*	F x E 3*	D = minimal 2xC + ... mm 4*	lieferbare Ausschubkraft F1 von/bis 5*
999.001	6/15	6	15	150	M6x11	+ 50 mm	25-400 Newton
999.002	8/19	8	19	250	M8x11	+ 55 mm	100-750 Newton
999.003	10/23	10	23	500	M8x11	+ 55 mm	250-1000 Newton
999.004	10/28	10	28	500	M8x11	+ 55 mm	250-1000 Newton
999.008	12/25	12	25	500	M8x11	+ 55 mm	250-2000 Newton
999.005	14/28	14	28	500	M8x11	+ 55 mm	250-2500 Newton
999.011	14/30	14	30	500	M10x15	+ 55 mm	250-3300 Newton
999.013	14/40	14	40	500	M8/M14	+ 135 mm	250-2500 Newton
999.010	20/35	20	35	500	M14x15	+ 135 mm	250-5000 Newton
999.006	20/40	20	40	500	M14x15	+ 135 mm	250-5000 Newton
999.009	30/60	30	60	500	M14x20	+ 135 mm	500-10000 Newton
999.012	40/100	40	100	500	M16x20	+ 135 mm	500-17500 Newton

Mehrpreisen pro 50mm extra Hub:

6/15 bestellnr. 999051 - 8/19 999052 - 10/23 999053 - 10/28 999054 - 12/25 999055 - 14/28 999056
14/30 999.057 - 14/40 999058 - 20/35 999059 - 20/40 999060 - 30/60 999.061 - 40/100 999062

Die Kolbenstange ist hartverchromt und das Zylinderrohr ist verzinkt.
1* Andere Kombinationen in Diameter sind im Zusammenhang mit anderer Kraftsprogressivität möglich.
2* Sehe für Mehrpreis größerer Hublängen die Artikelnummern hieroben
3* Andere Gewinden sind möglich.
4* Andere Verhältnisse, z.B. kurzer Hub C und längere Zylinder B sind möglich.
5* Maximale Ausschubkraft ist abhängig vom gewählten Hub C.
Sehe für Befestigungsmittel wie Augen, Winkel- und Gabelgelenke die Seiten “Befestigungsmittel”.